



biquindici




Antivibranti antisfilamento ad L (elle) per pareti

Sospensioni antivibranti antisfilamento, adatte al montaggio di strutture verticali e orizzontali, possono essere saldate imbullonate o avvitate sia sul piano di appoggio che sulla struttura che sostengono.

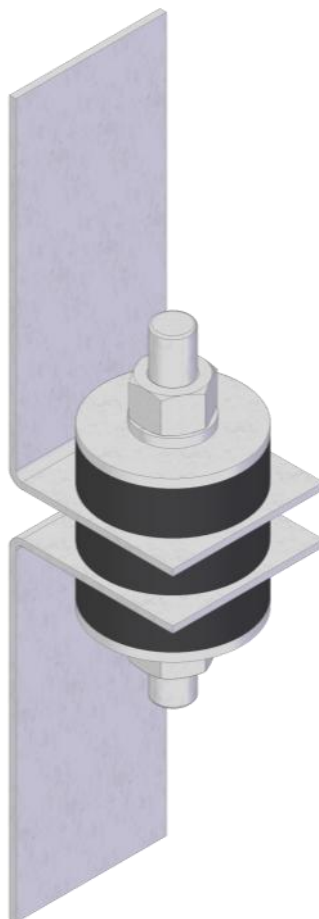

Antivibranti ad L per pareti navali



Antivibranti antisfilamento ad L (elle)

Codice articolo	Lunghezza (mm)	Lunghezza barra filettata (mm)	Peso (kg)	Sistema di giunzione
⁽¹⁾ SZL-D 78-35	166 ~	M8x75	0,191	-



SZL-D 78-35

isolstyle e biquindici sono marchi depositati da isolstyle S.r.l.


isolstyle S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 (0)10 6530868
Tel. +39 (0)10 6523040
Fax +39 (0)10 6523452
Fax +39 (0)10 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

www.isolstyle.com
www.b15.it



Caratteristiche tecniche

Finitura zincata o in acciaio inox, per uso in ambienti speciali, di tutti i componenti

Rondelle in gomma standard con durezza 60 ± 5 Shore A resistenti all'ozono, alle escursioni termiche, all'invecchiamento, all'acqua di mare ed al contatto con acidi e solventi a bassa concentrazione.

A richiesta possono essere fornite rondelle in gomma con durezza 40 - 50 - 70 Shore A da quotare a parte.

(1) Versione inox Cod. SIL-D 78-35

TUTTE LE SOSPENSIONI ANTIVIBRANTI DEVONO ESSERE MONTATE PERPENDICOLARI ALLE STRUTTURE CHE SOSTENGONO.



isolstyle e biquindici sono marchi depositati da isolstyle S.r.l.



biquindici

Antivibranti ad L per pareti

© 2007 - 2016 isolstyle S.r.l.


isolstyle S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 (0)10 6530868
Tel. +39 (0)10 6523040
Fax +39 (0)10 6523452
Fax +39 (0)10 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

www.isolstyle.com
www.b15.it



Confezioni ed imballo

(1) (2) (3) Scatola da 50 pezzi in cartone a doppia onda, dimensioni LxIxh 580x390x210mm peso 15 kg circa, reggiatura singola.

(1) (2) (3) Scatola da 100 pezzi in cartone a doppia onda, dimensioni: LxIxh 580x390x320mm peso 30 kg circa reggiatura doppia.

(1) (3) Contenitore da 100 pezzi, riutilizzabile e riciclabile, in robusta plastica polipropilenica dimensioni: LxIxh 570x390x280mm

(1) Sacchetto interno in plastica antiumidità.

(2) Pratiche confezioni da 10 pezzi.

(3) Documentazione tecnica inclusa

Nota

Su strutture in alluminio per prevenire fenomeni di corrosione, utilizzare l'apposita guarnizione.

isolstyle e biquindici sono marchi depositati da isolstyle S.r.l.



isolstyle S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 (0)10 6530868
Tel. +39 (0)10 6523040
Fax +39 (0)10 6523452
Fax +39 (0)10 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

www.isolstyle.com
www.b15.it