


biquindici



Antivibranti antisfilamento ad L (elle) per pareti

Sospensioni antivibranti antisfilamento, adatte al montaggio di strutture verticali e orizzontali, possono essere saldate imbullonate o avvitate sia sul piano di appoggio che sulla struttura che sostengono.

Gli angolari possono essere ruotati facilmente per adattarsi alle strutture a cui sono applicati.

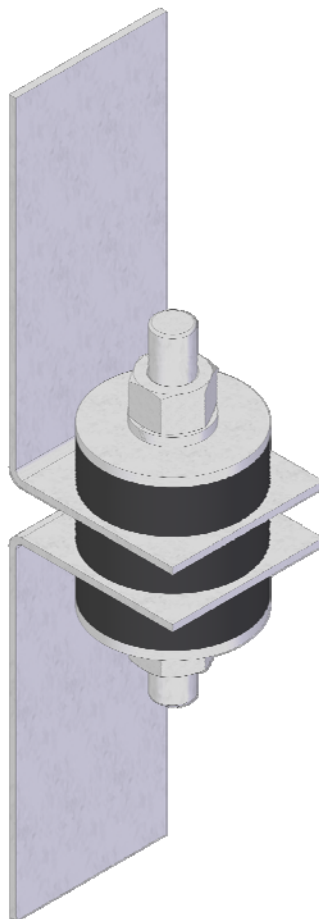

Antivibranti ad L per pareti navali



Antivibranti antisfilamento ad L (elle)

Codice articolo	Lunghezza (mm)	Lunghezza barra filettata (mm)	Peso (kg)	Sistema di giunzione
⁽¹⁾ SZL-D 78-35	166 ~	M8x75	0,191	-
⁽²⁾ SZL-D2 78-35	166 ~	M8x75	0,221	Angolari spessore maggiorato



SZL-D 78-35

isolstyle e biquindici sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

isolstyle S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale €10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Tel. +39 010 6523040
Fax +39 010 6523452
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

<https://www.isolstyle.com>
<https://www.b15.it>

Caratteristiche tecniche

Finitura zincata Cr (VI) free di tutti i componenti o in acciaio inox per uso in ambienti speciali.

Lunghezza barra filettata 75/80mm

Rondelle in gomma speciali, standard con durezza 60 ± 5 Shore A resistenti all'ozono, alle escursioni termiche, all'invecchiamento, all'acqua di mare ed al contatto con acidi e solventi a bassa concentrazione.

A richiesta possono essere fornite rondelle in gomma con durezza 40 - 50 - 70 Shore A da quotare a parte.

(1) Versione inox Art. SIL-D 78-35

TUTTE LE SOSPENSIONI ANTIVIBRANTI DEVONO ESSERE MONTATE PERPENDICOLARI ALLE STRUTTURE CHE SOSTENGONO.



isolstyle e biquindici sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.



Antivibranti ad "L" per pareti navali

© isolstyle S.r.l.

isolstyle S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale €10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Tel. +39 010 6523040
Fax +39 010 6523452
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

<https://www.isolstyle.com>
<https://www.b15.it>

Confezioni ed imballo

(1) (2) (3) Scatola da 50 pezzi in cartone a doppia onda, dimensioni LxIxh 580x390x210mm peso 15 kg circa, reggiatura singola.

(1) (2) (3) Scatola da 100 pezzi in cartone a doppia onda, dimensioni: LxIxh 580x390x320mm peso 30 kg circa reggiatura doppia.

(1) (3) Contenitore da 50 pezzi riutilizzabile e/o riciclabile in robusta plastica polipropilenica LxIxh 390x280x280mm peso 15 kg circa.

(1) (3) Contenitore da 100 pezzi, riutilizzabile e/o riciclabile, in robusta plastica polipropilenica dimensioni: LxIxh 570x390x280mm peso kg 30 circa.

- (1) Sacchetto interno in plastica antiumidità.
- (2) Pratiche confezioni da 10 pezzi.
- (3) Documentazione tecnica inclusa

Nota

Su strutture in alluminio per prevenire fenomeni di corrosione, utilizzare l'apposita guarnizione.

isolstyle e biquindici sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.



isolstyle S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale €10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Tel. +39 010 6523040
Fax +39 010 6523452
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

<https://www.isolstyle.com>
<https://www.b15.it>