


biquindici

2019
Rev. 00


2017
10
2007 isolstyle



Antivibranti antisfilamento ad L (elle) per pareti

Antivibrante antisfilamento per pareti adatto al montaggio su strutture metalliche.

La possibilità di ruotare in modo indipendente gli angolari favorisce un preciso adattamento dell'antivibrante tra la paratia e l'imbonaggio.

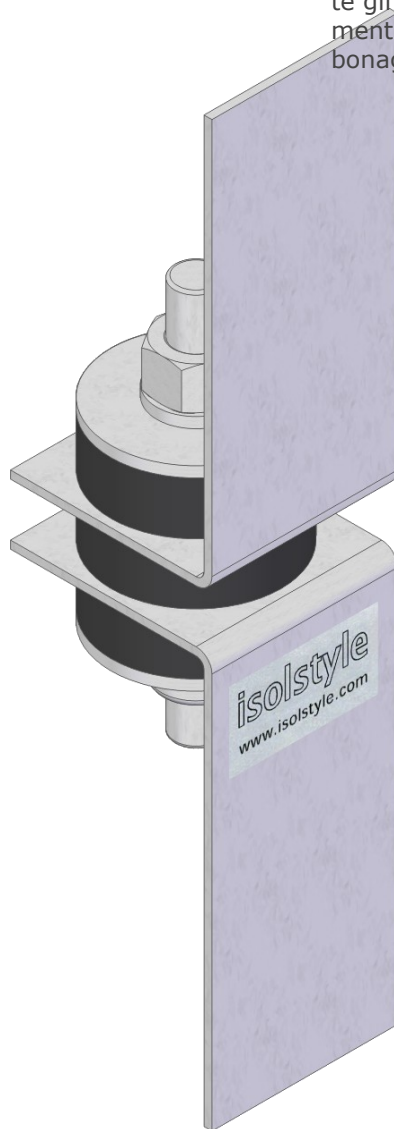


Antivibranti ad L per pareti navali



Antivibranti antisfilamento ad L

Codice articolo	Lunghezza (mm)	Lunghezza barra filettata (mm)	Peso (kg)	Sistema di giunzione / Note
(1)SZL-D 78-35	166 ~	M8x75	0,191	-
(1)(2)SZL-D2 78-35	166 ~	M8x75	0,221	Angolari spessore maggiorato

- (1) Angolare 78x35mm
- (2) Rondella in gomma speciale
- (3) Barra filettata M8x75mm

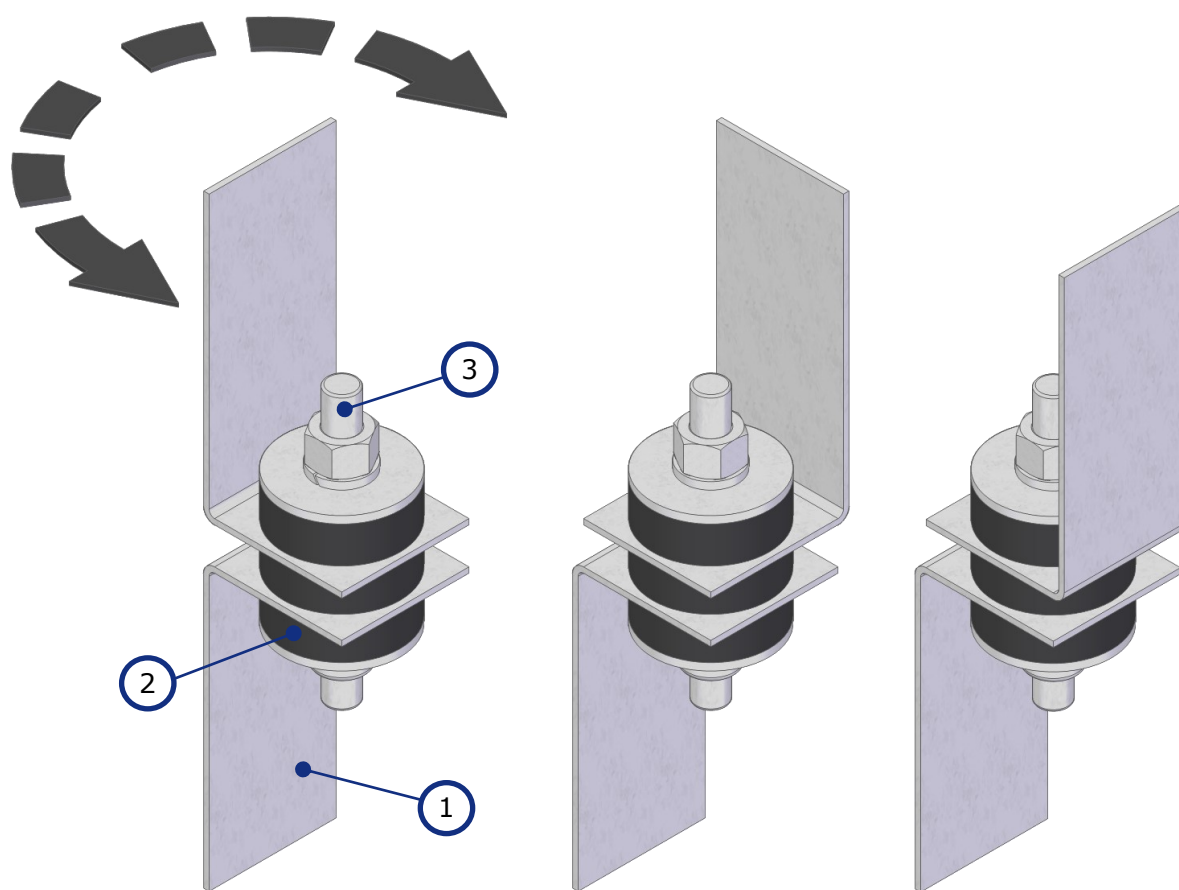

SZL-D 78-35 - SZL-D2 78-35

Caratteristiche tecniche

Finitura zincata Cr (VI) free di tutti i componenti o in acciaio inox per uso in ambienti speciali.

Lunghezza barra filettata 75/80mm

Rondelle in gomma speciali, standard con durezza 60 ± 5 Shore A resistenti all'ozono, alle escursioni termiche, all'invecchiamento, all'acqua di mare ed al contatto con acidi e solventi a bassa concentrazione.

A richiesta possono essere fornite rondelle in gomma con durezza 40 - 50 - 70 Shore A da quotare a parte.

- (1) Versione inox Art. SIL-D 78-35 - Art. SIL-D2 78-35
- (2) Angolari ad L di spessore maggiorato.

TUTTE LE SOSPENSIONI ANTIVIBRANTI DEVONO ESSERE MONTATE PERPENDICOLARI ALLE STRUTTURE CHE SOSTENGONO.



isolstyle S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Tel. +39 010 6523040
Fax +39 010 6523452
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

<https://www.isolstyle.com>
<https://www.b15.it>

Confezioni ed imballo

(3) (4) Contenitore da 50 pezzi riutilizzabile e/o riciclabile in robusta plastica polipropilenica LxIxh 390x280x280mm peso 15 kg circa.

(3) (4) Contenitore da 100 pezzi, riutilizzabile e/o riciclabile, in robusta plastica polipropilenica dimensioni: LxIxh 570x390x280mm peso 30 circa.


(3) Sacchetto interno in plastica antiumidità.

(4) Documentazione tecnica inclusa.

Nota

Su strutture in alluminio per prevenire fenomeni di corrosione, utilizzare l'apposita guarnizione.

Il simbolo del timone sta ad indicare che i prodotti sono destinati ad uso navale, ma non necessariamente certificati

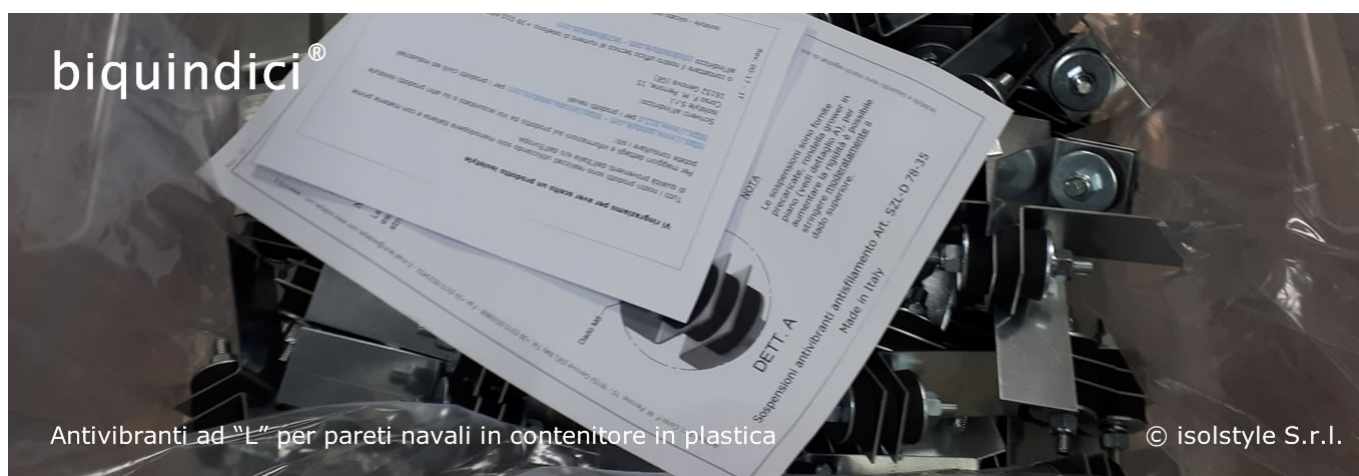

Antivibranti ad "L" per pareti navali in contenitore in plastica

© isolstyle S.r.l.