

2016
Rev. 00


Piastrelle leggere per pavimenti navali

isolstyle produce piastrelle leggere in silicato di calcio per pavimenti modulari sopraelevati per il settore navale.

Le piastrelle **isoltiles**® sono impiegate per la realizzazione di pavimenti finiti nelle weelhouse nelle engine control room di grandi navi e nel settore offshore.


Le anime in silicato di calcio delle piastrelle **isoltiles**® hanno densità di 300 kg/m^3 e spessore di 38,0mm e resistono a temperature fino ad oltre 1000 °C.

I rivestimenti del piano di calpestio, a seconda dell'uso a cui sono destinate, possono essere in PVC antistatico o moquette.

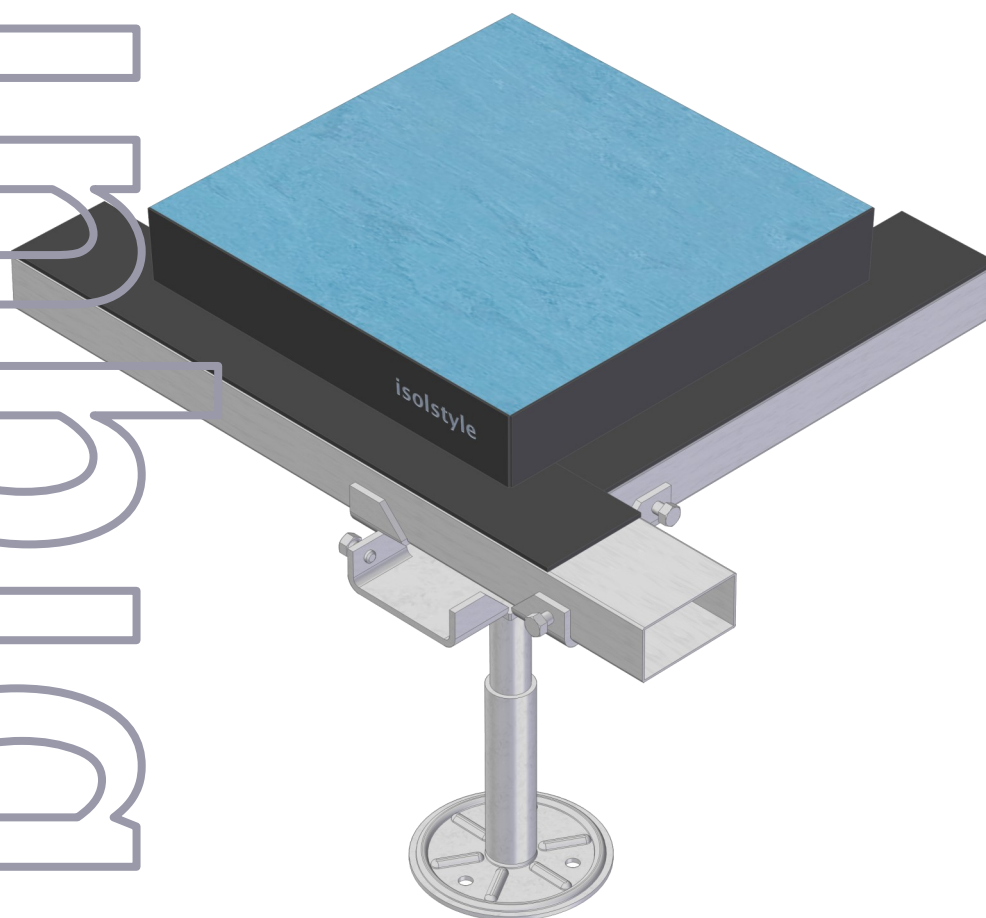

biquindici

biquindici



Piastrelle *isoltiles*®

Prodotto	Anima	Densità (kg/m ³)	Rivestimento	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg/m ²)
<i>isoltiles</i> ® serie 40	Silicato di calcio	300	(1)	600x600	40,4	14,8
<i>isoltiles</i> ® serie 40	Silicato di calcio	300	(1)(2)(4)	600x600	42,4	18,0

isolstyle e biquindici sono marchi depositati da isolstyle S.r.l.



isolstyle S.r.l.


Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 (0)10 6530868
Tel. +39 (0)10 6523040
Fax +39 (0)10 6523452
Fax +39 (0)10 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

www.isolstyle.com
www.b15.it

Made in Italy



Accessori


Ventosa per piastrella

Ventosa per il sollevamento di tutte le tipologie di piastrelle *isoltiles*® con finitura del piano di calpestio in PVC serie 40 e 450 e per la movimentazione di tutte le piastrelle con finitura in laminato HPL o lamiera.




Nastro in alluminio

Nastro in alluminio puro per il ripristino della protezione dei bordi delle piastrelle *isoltiles*® serie 25, 40, 450Y e 900Y.

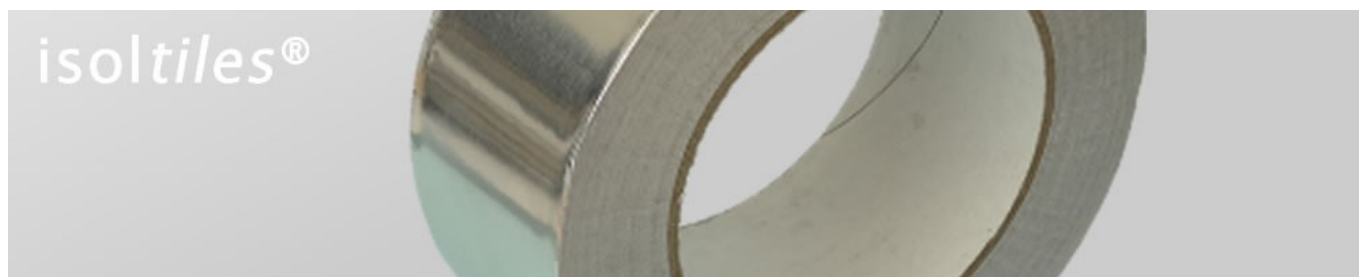

Guarnizione in espanso autoestinguente autoadesivo in strisce

Per la posa su strutture metalliche delle piastrelle *isoltiles*® serie 40 e 450
Larghezze standard di 40 - 50 - 60mm lunghezza 2000mm altre dimensioni a richiesta.

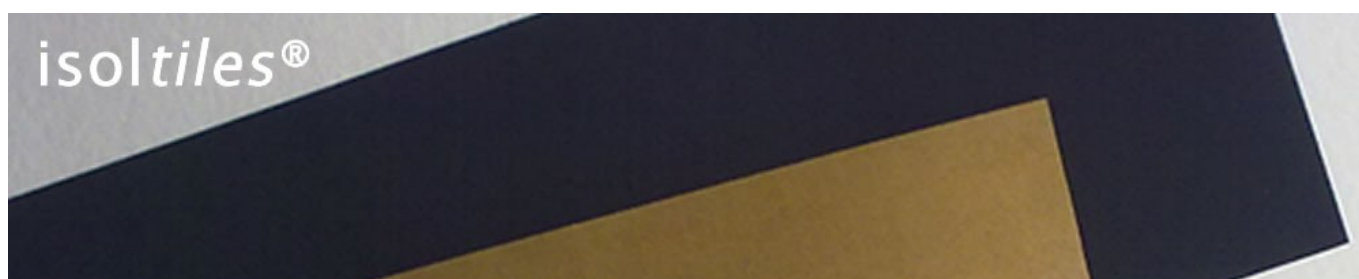


isolstyle S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 (0)10 6530868
Tel. +39 (0)10 6523040
Fax +39 (0)10 6523452
Fax +39 (0)10 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

www.isolstyle.com
www.b15.it



Nota

Bordi inclinati di 3°

- (1) Controplacco due lati.
- (2) Piano di calpestio rivestito in PVC antistatico.
- (3) Controplacco un lato alluminio lato opposto.
- (4) Bordatura in nastro di alluminio.
- (5) Bordatura in PVC o ABS.

Materiali certificati per uso navale secondo la Direttiva sull'Equipaggiamento Marittimo MED e testati secondo le norme IMO

isoltiles® è un marchio registrato da isolstyle S.r.l.

isolstyle e biquindici sono marchi depositati da isolstyle S.r.l.



isolstyle S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 (0)10 6530868
Tel. +39 (0)10 6523040
Fax +39 (0)10 6523452
Fax +39 (0)10 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

www.isolstyle.com
www.b15.it

Made in Italy