

2016
Rev. 00


Una gamma completa di piastrelle navali

isolstyle produce una gamma completa di piastrelle per pavimenti modulari sopraelevati per il settore navale.


Le piastrelle **isoltiles**® sono impiegate per la realizzazione di sottofondi incombustibili per pavimenti di yachts e mega yachts.

Le anime in silicato di calcio delle piastrelle **isoltiles**® hanno densità da 300 a 900 kg/m³, spessori da 10,0 a 38,0mm e resistono a temperature da 400 a 1000 °C.

I rivestimenti, a seconda dell'uso a cui sono destinate, possono essere in laminato HPL, compensato marino, lamiera di alluminio o lamiera zincata, per adattarsi ad ogni esigenza di posa.

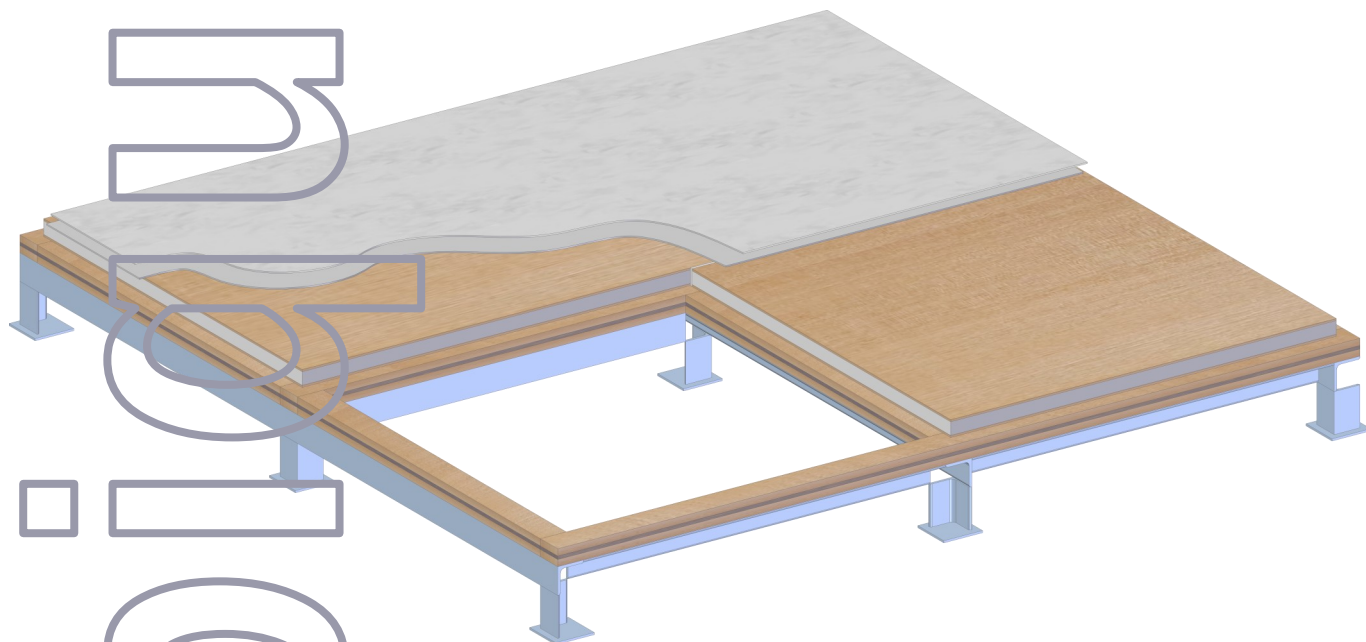


biquindici



Piastrelle *isoltiles*®

Prodotto	Anima	Densità (kg/m ³)	Rivestimento	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg/m ²)
<i>isoltiles</i> ® serie 25	Silicato di calcio	300	(1) Laminato HPL	500x500 500x1000 600x600 600x1200	25,4	10,5
<i>isoltiles</i> ® serie 450	Silicato di calcio	450	(1) Laminato HPL		21,5	14,4
			(2) Compensato		24,4	11,2
<i>isoltiles</i> ® serie 640	Silicato di calcio	640	(1) Laminato HPL		21,5	16,0
			(2) Compensato	24,4	14,8	
<i>isoltiles</i> ® serie 900	Silicato di calcio	900	(1) Laminato HPL	(3) Altre dimensioni a richiesta.	12,4	12,5
			Compensato		15,4	11,7

isolstyle e biquindici sono marchi depositati da isolstyle S.r.l.

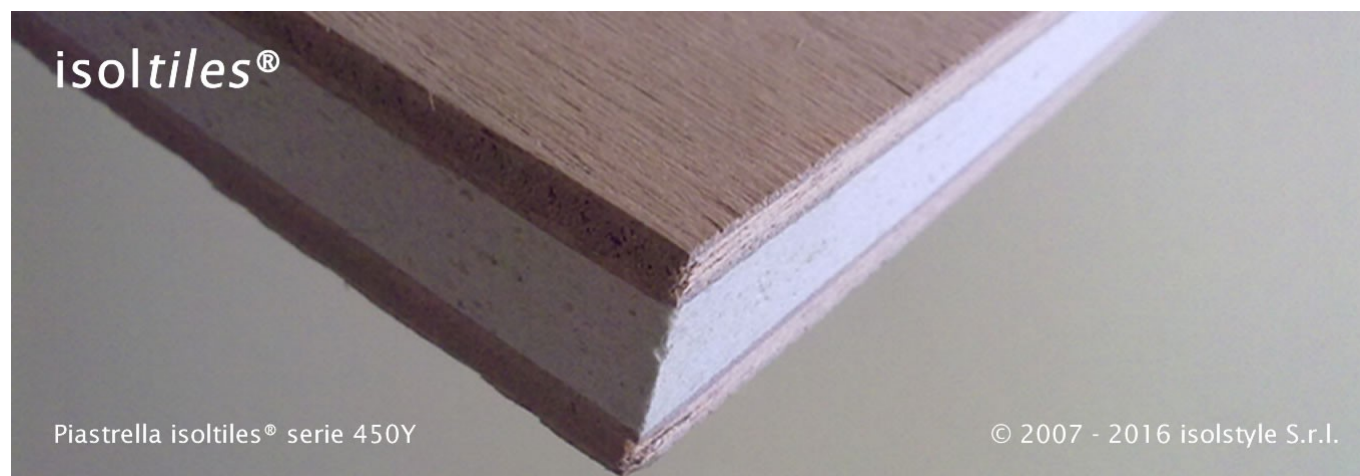

isolstyle S.r.l.


Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 (0)10 6530868
Tel. +39 (0)10 6523040
Fax +39 (0)10 6523452
Fax +39 (0)10 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

www.isolstyle.com
www.b15.it


Made in Italy



Accessori

Nastro in alluminio


Nastro in alluminio puro per il ripristino della protezione dei bordi delle piastrelle *isoltiles*® serie 25, 40, 450Y e 900Y.

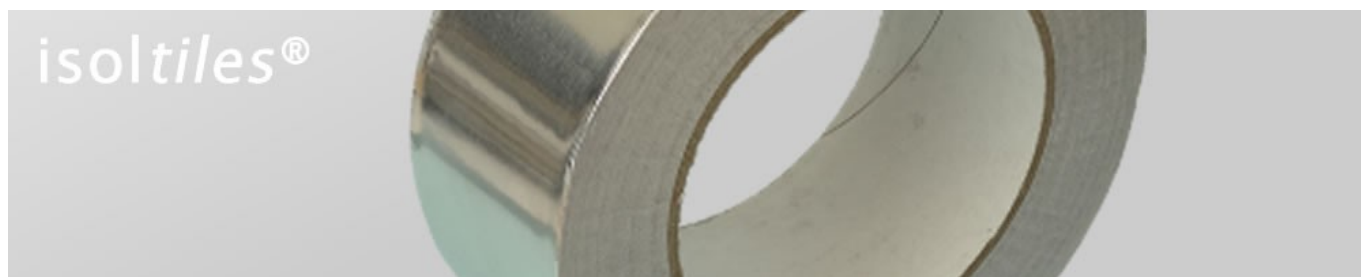

Antivibranti per pavimenti in okoumè - sugherogomma

Per piastrelle *isoltiles*® serie 25, 450Y e 900Y

Larghezza standard 40 - 50 - 60mm lunghezza 1200mm - 2500mm altre dimensioni a richiesta

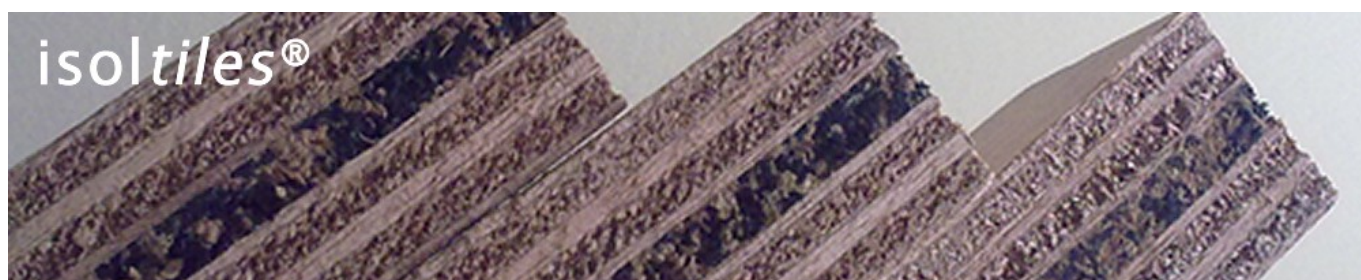

Adesivi strutturali

Adesivi strutturali monocomponente in cartucce o unipack

isolstyle S.r.l.


Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 (0)10 6530868
Tel. +39 (0)10 6523040
Fax +39 (0)10 6523452
Fax +39 (0)10 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

www.isolstyle.com
www.b15.it

biquindici



Nota

Bordi dritti

(1) Controplacco a richiesta biruvidato.

(2) Compensato Marino o Meranti.

(3) Fino alle dimensioni massime del pannello: Serie 25 600x1200mm - Serie 450 - 640 - 900 - mgcore 1200x2400m.

Materiali certificati per uso navale secondo la Direttiva sull'Equipaggiamento Marittimo MED e testati secondo le norme IMO

isotiles® è un marchio registrato da isolstyle S.r.l.

isolstyle e biquindici sono marchi depositati da isolstyle S.r.l.



isolstyle S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 (0)10 6530868
Tel. +39 (0)10 6523040
Fax +39 (0)10 6523452
Fax +39 (0)10 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

www.isolstyle.com
www.b15.it

Made in Italy