


2017
10
2007 **isolstyle**




Una gamma completa di piastrelle navali

isolstyle produce una gamma completa di piastrelle per pavimenti modulari sopraelevati per il settore navale.

Le piastrelle **isoltiles**® sono impiegate per la realizzazione di sottofondi isolanti e non combustibili per pavimenti di yachts e mega yachts.

Le anime in silicato di calcio delle piastrelle **isoltiles**® hanno densità da 300 a 900 kg/m³, spessori da 10,0 a 38,0mm e resistono a temperature da 400 a 1000 °C.

I rivestimenti, a seconda dell'uso a cui sono destinate, possono essere in laminato HPL, compensato marino, lamiera di alluminio o lamiera zincata, per adattarsi ad ogni esigenza di posa.

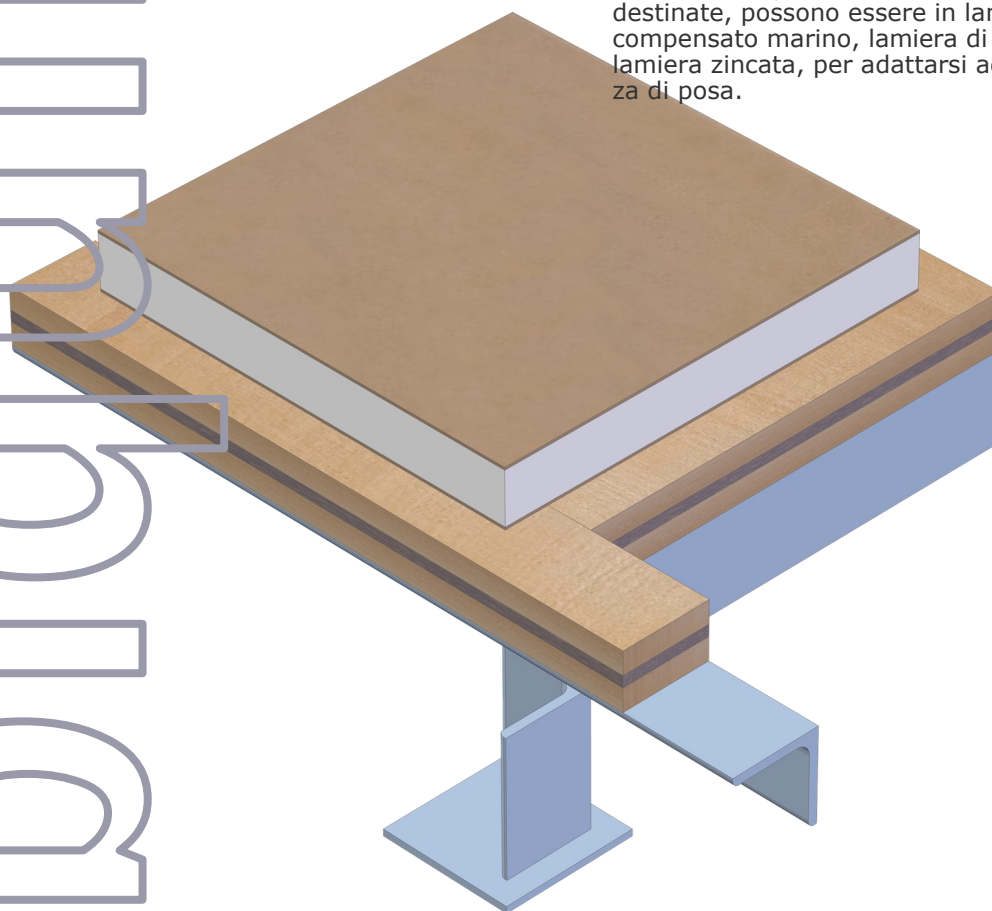


biquindici

Piastrelle isoltiles®
per pavimenti sopraelevati yachts



Piastrelle *isotiles*®

| Prodotto | Anima | Densità (kg/m ³) | Rivestimento | Dimensioni (mm) | Spessore (mm) | Peso (kg/m ²) |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|---|---------------|---------------------------|
| <i>isotiles</i> ® serie 25 | Silicato di calcio | 300 | (1) Laminato HPL | 500x500 500x1000 600x600 600x1200 (3) Altre dimensioni a richiesta. | 25,4 | 10,5 |
| <i>isotiles</i> ® serie 450 | Silicato di calcio | 450 | (1) Laminato HPL | | 21,5 | 14,4 |
| | | | (2) Compensato | | 24,4 | 11,2 |
| <i>isotiles</i> ® serie 640 | Silicato di calcio | 640 | (1) Laminato HPL | | 21,5 | 16,0 |
| | | | (2) Compensato | | 24,4 | 14,8 |
| <i>isotiles</i> ® serie 900 | Silicato di calcio | 900 | (1) Laminato HPL | 12,4 | 12,5 | |
| | | | Compensato | 15,4 | 11,7 | |

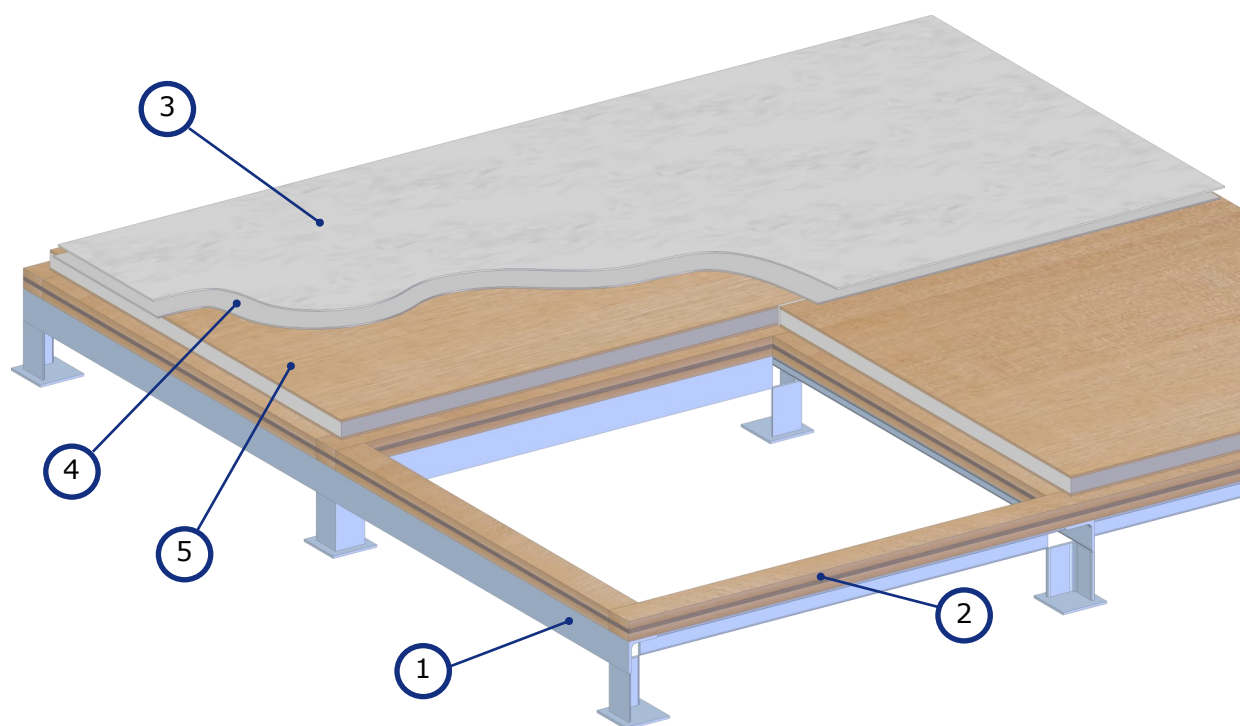


- (1) Struttura di supporto
- (2) Antivibrante in okoumè - sughero gomma
- (3) Lamiera in acciaio zincato
- (4) Resina viscoelastica 2000 kg/m³
- (5) Piastrella *isotiles*® serie 25

Accessori


Nastro in alluminio

Nastro in alluminio puro per il ripristino della protezione dei bordi delle piastrelle *isoltiles*® serie 25, 40, 450Y e 900Y.

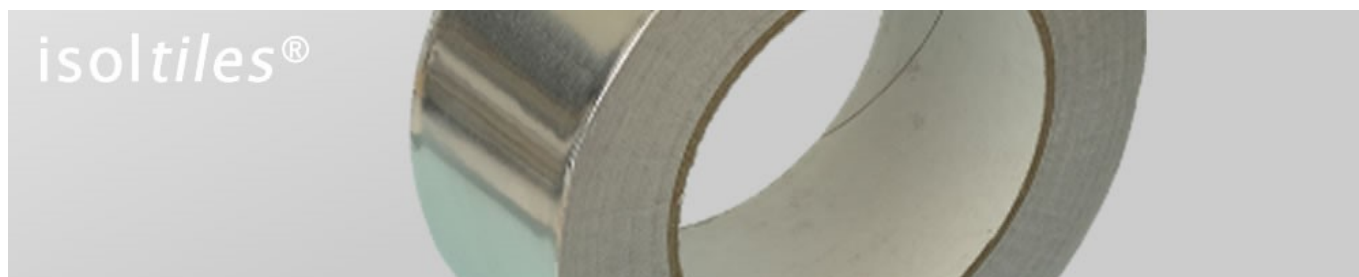

Antivibranti per pavimenti in okoumè - sughero gomma (prodotto isolstyle)

Per piastrelle *isoltiles*® serie 25, 450Y e 900Y
Larghezza standard 40 - 50 - 60mm lunghezza 1200mm - 2500mm altre dimensioni a richiesta

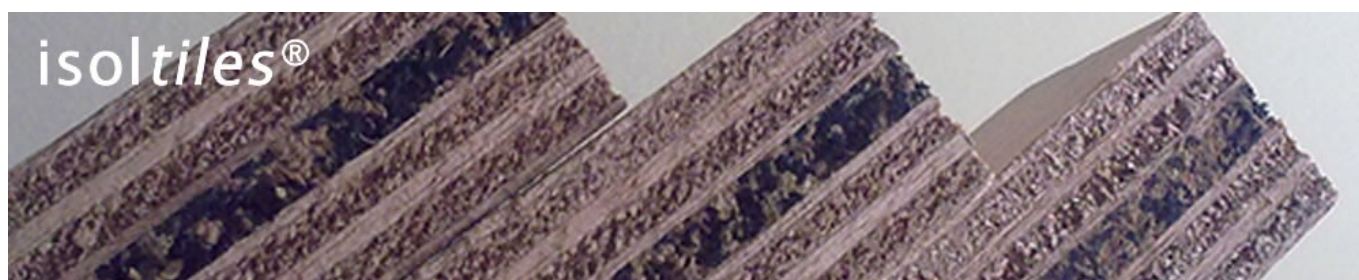

Adesivi strutturali

Adesivi strutturali monocomponente in cartucce o unipack

Nota

Bordi dritti

- (1) Controplacco a richiesta biruvidato.
- (2) Compensato Marino o Meranti.
- (3) Fino alle dimensioni massime del pannello: Serie 25 600x1200mm - Serie 450 - 640 - 900 1200x2400m

Materiali certificati per uso navale secondo la Direttiva sull'Equipaggiamento Marittimo MED e testati secondo le norme IMO

Il simbolo del timone sta ad indicare che i prodotti sono destinati ad uso navale, ma non necessariamente certificati

