


2022
15
2007 isolstyle




Una gamma completa di piastrelle navali

isolstyle produce una gamma completa di piastrelle per pavimenti modulari sopraelevati per il settore navale.

Le piastrelle **isoltiles**® sono impiegate per la realizzazione di sottofondi isolanti e non combustibili per pavimenti di yachts e mega yachts.

Le anime in silicato di calcio delle piastrelle **isoltiles**® hanno densità da 300 a 900 kg/m³, spessori da 10,0 a 38,0mm e resistono a temperature da 400 a 1000 °C.

I rivestimenti, a seconda dell'uso a cui sono destinate, possono essere in laminato HPL, compensato marino, lamiera di alluminio o lamiera zincata, per adattarsi ad ogni esigenza di posa.

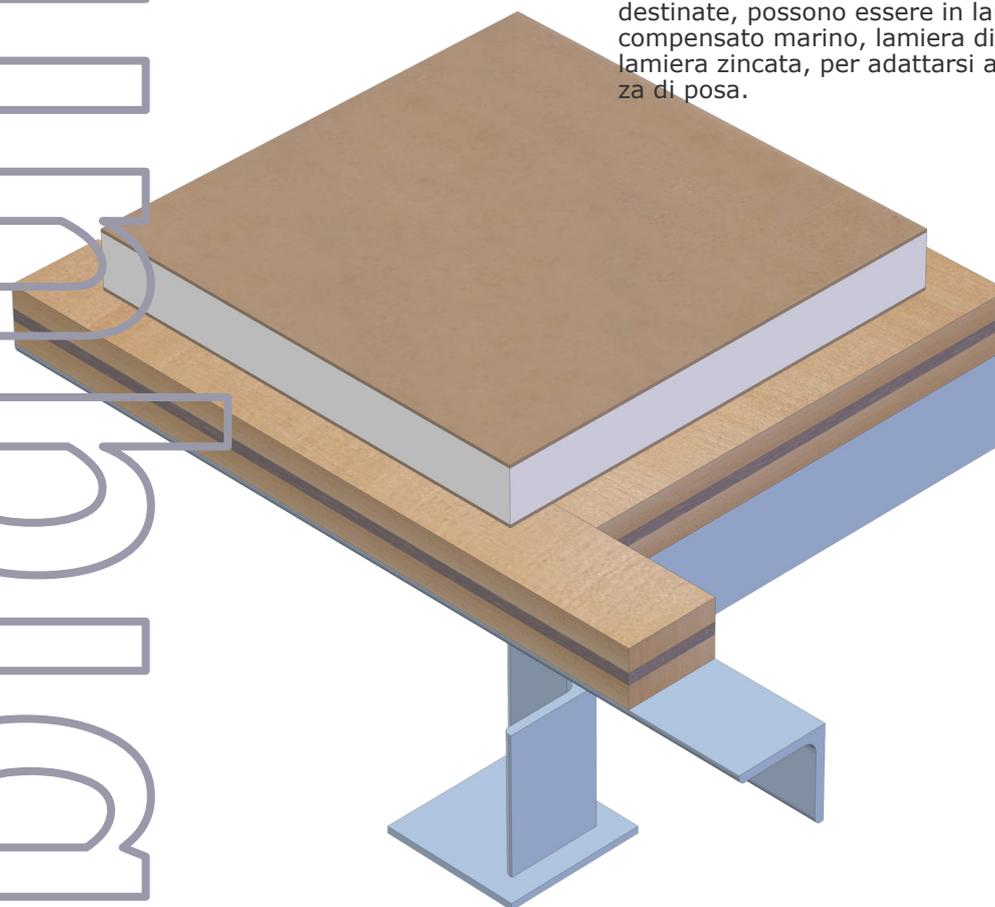


biquindici

Piastrelle isoltiles®
per pavimenti sopraelevati yachts



Piastrelle **isotiles**®

Prodotto	Anima	Densità (kg/m ³)	Rivestimento	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg/m ²)
isotiles ® serie 25	Silicato di calcio	300	(1) Laminato HPL	500x500 500x1000 600x600 600x1200 (3) Altre dimensioni a richiesta.	25,4	10,5
isotiles ® serie 450	Silicato di calcio	450	(1) Laminato HPL		21,5	14,4
			(2) Compensato		24,4	11,2
isotiles ® serie 640	Silicato di calcio	640	(1) Laminato HPL		21,5	16,0
			(2) Compensato		24,4	14,8
isotiles ® serie 900	Silicato di calcio	900	(1) Laminato HPL	12,4	12,5	
			Compensato	15,4	11,7	

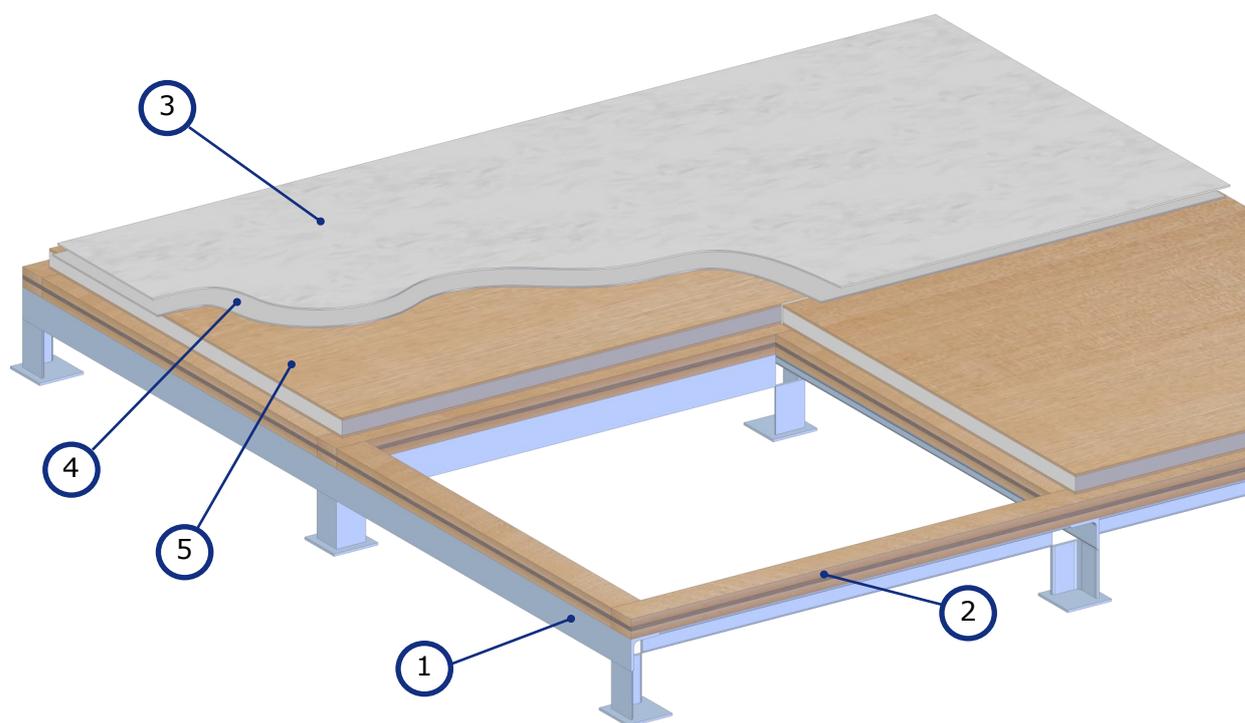


- (1) Struttura di supporto
- (2) Antivibrante in okoumè - sughero gomma
- (3) Lamiera in acciaio zincato
- (4) Resina viscoelastica 2000 kg/m³
- (5) Piastrella **isotiles**® serie 25

Accessori


Nastro in alluminio

Nastro in alluminio puro per il ripristino della protezione dei bordi delle piastrelle *isoltiles*® serie 25, 40, 450Y e 900Y.

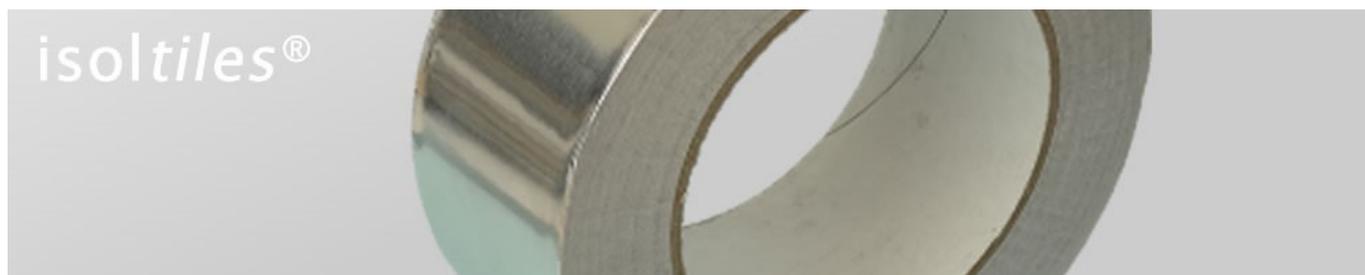

Antivibranti per pavimenti in okoumè - sughero gomma (prodotto isolstyle)

Per piastrelle *isoltiles*® serie 25, 450Y e 900Y
Larghezza standard 40 - 50 - 60mm lunghezza 1200mm - 2500mm altre dimensioni a richiesta

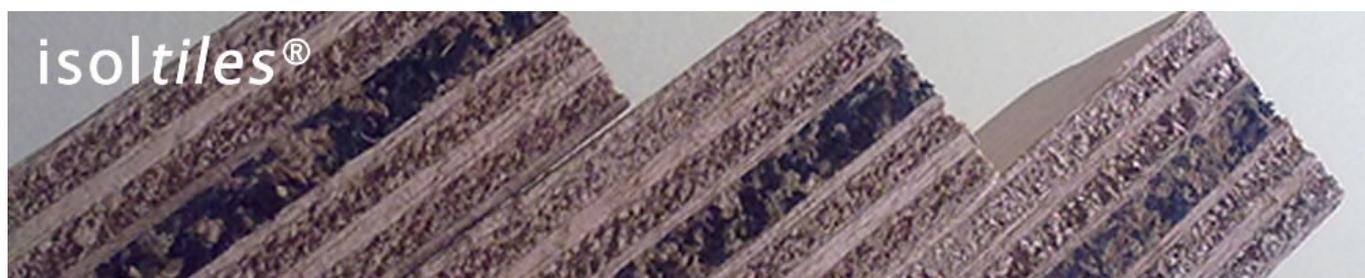

Adesivi strutturali

Adesivi strutturali monocomponente in cartucce o unipack

Nota

Bordi dritti

- (1) Controplacco a richiesta biruvidato.
- (2) Compensato Marino o Meranti.
- (3) Fino alle dimensioni massime del pannello: Serie 25 600x1200mm - Serie 450 - 640 - 900 1200x2400m

Materiali certificati per uso navale secondo la Direttiva sull'Equipaggiamento Marittimo MED e testati secondo le norme IMO

Il simbolo del timone sta ad indicare che i prodotti sono destinati ad uso navale, ma non necessariamente certificati



isolstyle S.r.l.

Via San Bartolomeo del Fossato, 20
16149 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@silicato.isolstyle.com
info@b15.it

<https://www.isolstyle.com>
<https://silicato.isolstyle.com>
<https://www.b15.it>