biquindici

2016
Rev. 00

## Sospensioni antivibranti antisfilamento ad L (elle)

Sono adatte al montaggio di strutture per soffitti navali, canalizzazioni aria e passerelle cavi possono essere saldate imbullonate o avvitate sia sul piano di appoggio che sulla struttura che sostengono.

Una ampia gamma di accessori consente una rapida installazione su lamiera, legno o vetroresina.

**Carico massimo 600 N/ sospensione, carico raccomandato con fattore di sicurezza 2 (due) 300 N/sospensione.**

Rev. 00-16 - isolstyle e biquindici sono marchi depositati da isolstyle S.r.l.

© 2016 **isolstyle** S.r.l. - **biquindici** divisione pannelli e prodotti navali

# Sospensioni antivibranti ad L

per soffitti navali

# biquindici

## Sospensioni antivibranti antisfilamento ad L (elle)

| Codice articolo | Lunghezza (mm) | Lunghezza barra filettata (mm) | Peso (kg) | Sistema di giunzione |
|---|---|---|---|---|
| (1) SZL 78-35 | 315 ~ | M8x250 | 0,230 | Dado a manicotto M8x30 |
| (2) SZL 78-35 L | 300 ~ | M8X250 | 0,203 | - |

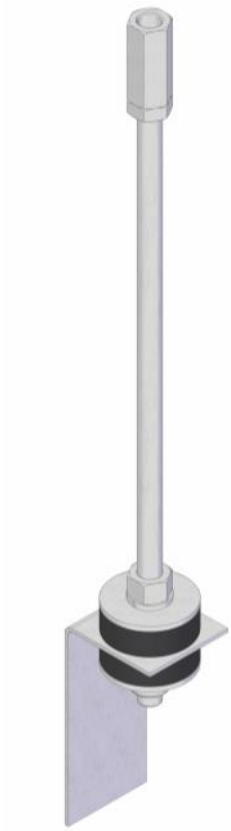

SZL 78-35

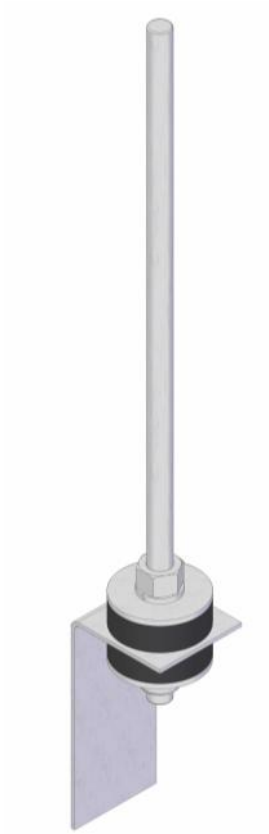

SZL 78-35 L

Rev. 00-16 - isolstyle e biquindici sono marchi depositati da isolstyle S.r.l.

Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

Isolstyle e biquindici sono marchi depositati da isolstyle S.r.l.

**isolstyle** S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 (0)10 6530868
Tel. +39 (0)10 6523040
Fax +39 (0)10 6523452
Fax +39 (0)10 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

www.isolstyle.com
www.b15.it

Made in Italy

# biquindici

## Caratteristiche tecniche

Finitura zincata o in acciaio inox, per uso in ambienti speciali, di tutti i componenti

Lunghezza barra filettata standard 250mm max. 1000mm.

A richiesta possono essere fornite barre filettate con lunghezze: 100 - 200 - 500 - 1000mm.

Rondelle in gomma standard con durezza 60 ± 5 Shore A resistenti all'ozono, alle escursioni termiche, all'invecchiamento, all'acqua di mare ed al contatto con acidi e solventi a bassa concentrazione.

A richiesta possono essere fornite rondelle in gomma con durezza 40 - 50 - 70 Shore A da quotare a parte.

Attacco con dado a manicotto Cod. SZL 78-35

(1) Versione inox Cod. SIL 78-35

(2) Versione inox Cod. SIL 30-35 L

TUTTE LE SOSPENSIONI ANTIVIBRANTI DEVONO ESSERE MONTATE PERPENDICOLARI ALLE STRUTTURE CHE SOSTENGONO.

isolstyle e biquindici sono marchi depositati da isolstyle S.r.l.

Rev. 00-16 - isolstyle e biquindici sono marchi depositati da isolstyle S.r.l.

Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

**isolstyle** S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 (0)10 6530868
Tel. +39 (0)10 6523040
Fax +39 (0)10 6523452
Fax +39 (0)10 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

www.isolstyle.com
www.b15.it

Made in Italy

# biquindici

## Confezioni ed imballo

(1) (2) (3) Scatola da 50 pezzi in cartone a doppia onda, dimensioni Lxlxh 580x390x210mm peso 15 kg circa, reggiatura singola.

(1) (2) (3) Scatola da 100 pezzi in cartone a doppia onda, dimensioni: Lxlxh 580x390x320mm peso 30 kg circa reggiatura doppia.

(1) (3) Contenitore da 100 pezzi, riutilizzabile e riciclabile, in robusta plastica polipropilenica dimensioni: Lxlxh 570x390x280mm

(1) Sacchetto interno in plastica antiumidità.

(2) Pratiche confezioni da 10 pezzi.

(3) Documentazione tecnica inclusa

## Nota

Su strutture in alluminio per prevenire fenomeni di corrosione, utilizzare l'apposita guarnizione.

Per l'applicazione su acciaio al carbonio, acciaio inox ed alluminio possono essere impiegati perni e boccole a saldare di Nelson saldatura perni ®

**Carico massimo 600 N/sospensione, carico raccomandato con fattore di sicurezza 2 (due) 300 N/sospensione.**

**Prove di resistenza a trazione e a compressione effettuate presso laboratorio accreditato SINAL**

**Rapporto di prova 204234 del 10/11/15**

isolstyle e biquindici sono marchi depositati da isolstyle S.r.l.

Rev. 00-16 - isolstyle e biquindici sono marchi depositati da isolstyle S.r.l.

Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

**isolstyle** S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 (0)10 6530868
Tel. +39 (0)10 6523040
Fax +39 (0)10 6523452
Fax +39 (0)10 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

www.isolstyle.com
www.b15.it

Made in Italy