




Una gamma completa di prodotti per l'allestimento navale

Pannelli per soffitti, per pareti, piastrelle per pavimenti sopraelevati e flottanti, accessori di montaggio, ed una serie di servizi complementari come progettazione Cad 2D - 3D, lavorazioni CNC, taglio laser e ad acqua ci permettono di personalizzare ogni nostro prodotto sulle richieste del cliente. Questa è l'offerta di biquindici, la divisione pannelli navali di isolstyle S.r.l.

I nostri pannelli sandwich hanno anime autoportanti non combustibili in silicato di calcio silicato di magnesio fibrocemento e materiale inorganico, con densità da 300 a 1400 kg/m³ e possono essere installati direttamente a paratia o per realizzare pareti divisorie di qualunque spessore con o senza l'uso di un imbonaggio.

I prodotti isolstyle trovano impiego nella realizzazione di compartimentazioni tagliafuoco nel settore navale sia civile che militare, negli allestimenti e nel refitting di navi, yacht, megayacht e nel settore off-shore, e nella realizzazione di mobili ed arredi incombustibili.

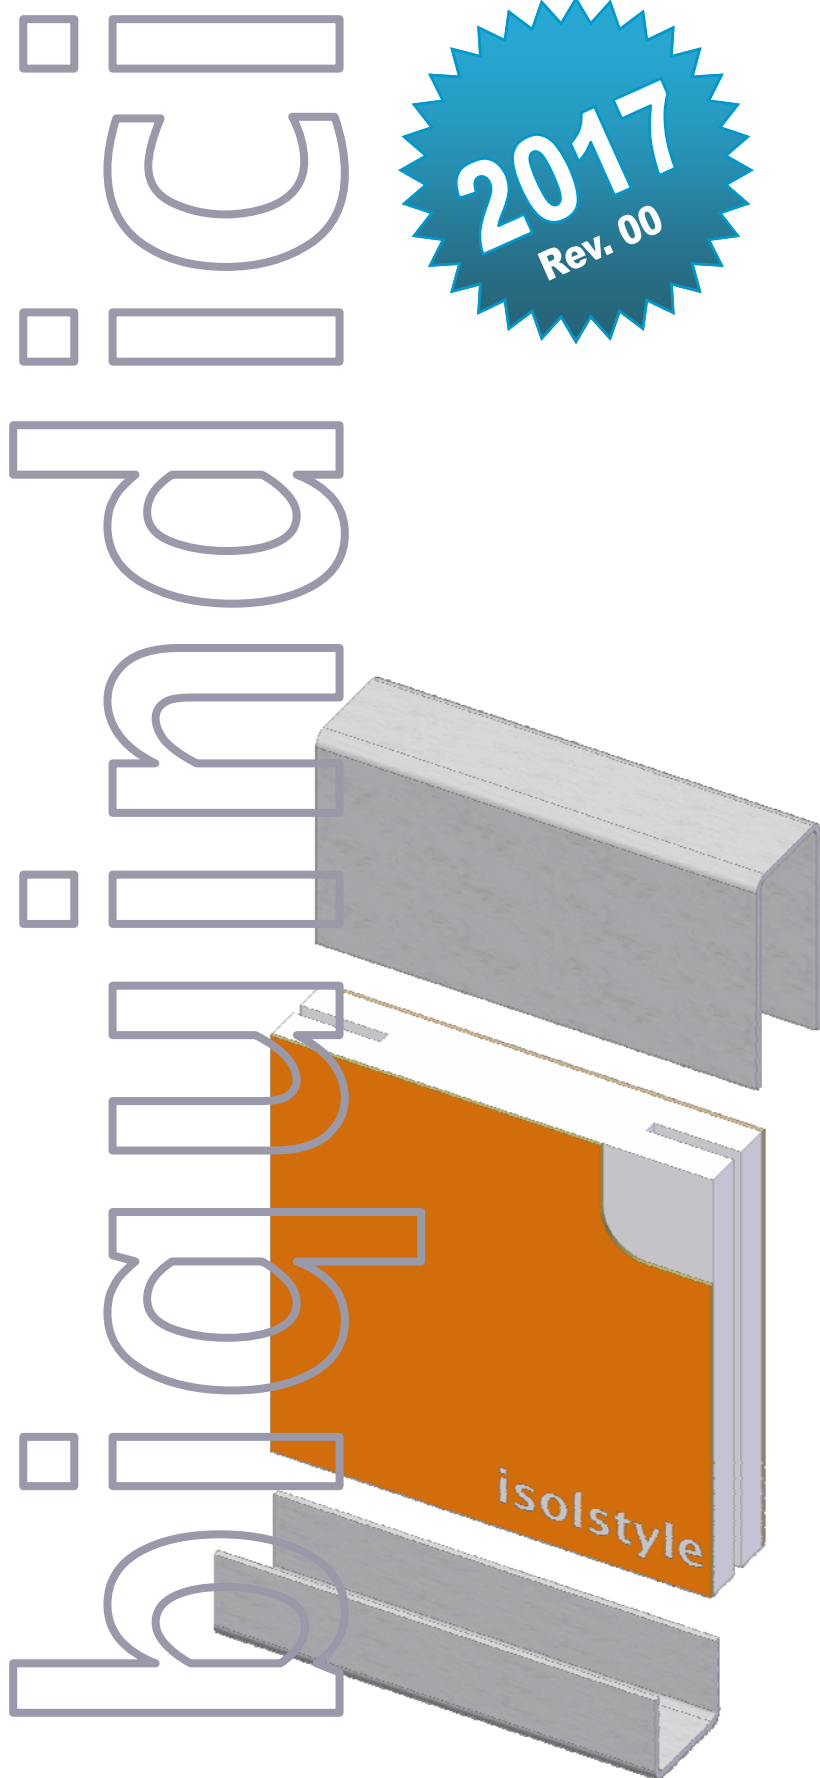

isolstyle è una moderna realtà, che ha maturato la propria esperienza tecnica e produttiva nei settori civile, industriale e navale.


La conoscenza acquisita, ci consente di proporre prodotti di elevata qualità e soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Il nostro ufficio tecnico utilizza strumenti di progettazione CAD/CAM/CAE ed è in grado di seguire il cliente nella realizzazione dei suoi progetti fino al prodotto finito con una notevole riduzione dei tempi e di costi.

Un'attenzione particolare è riservata al processo produttivo ed alla scelta dei materiali da impiegare, che vengono studiati e proposti per soddisfare al meglio le esigenze di impiego a cui sono destinati, in base alle reali condizioni di utilizzo.

La versatilità e la flessibilità che da sempre ci contraddistinguono ci consentono di soddisfare sia le piccole che le grandi richieste.

isoltiles e biquindici sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

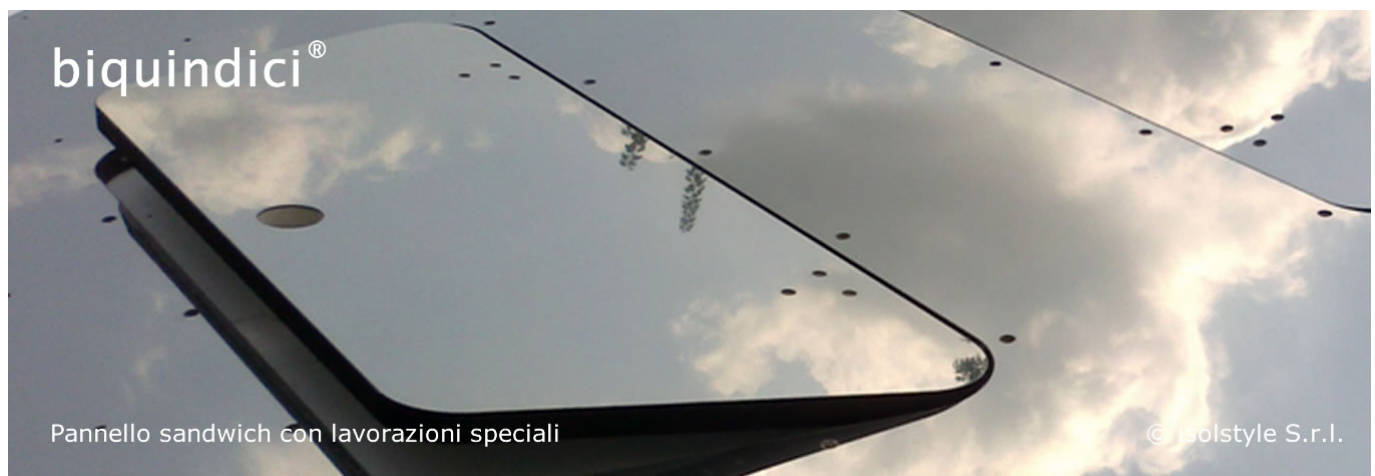

isolstyle S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale €10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Tel. +39 010 6523040
Fax +39 010 6523452
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

<https://www.isolstyle.com>
<https://www.b15.it>

Pannelli per soffitti ed accessori

Pannelli per soffitti non combustibili, in Classe C e per ⁽¹⁾ sistema soffitto in Classe B15

Anima in silicato di calcio - spessore 6,0 - 16,0 - 23,0mm - densità 300 - 450 - 640 - 900 kg/m³

Anima in fibrocemento - spessore 4,5mm - densità 1390 kg/m³

Accessori per tutti i tipi di soffitti

Carpenterie in acciaio ⁽²⁾ zincato o in acciaio inox.

Sospensioni antivibranti antisfilamento ad omega e ad L (elle) per soffitti in acciaio zincato Cr (VI) free o in acciaio inossidabile per applicazioni speciali.

Perni a saldare Nelson.

isoltiles e biquindici sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.



isolstyle S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale €10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Tel. +39 010 6523040
Fax +39 010 6523452
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

<https://www.isolstyle.com>
<https://www.b15.it>

Pannelli per pareti ed accessori

Pannelli autoportanti non combustibili per pareti in Classe C e per ⁽³⁾ sistemi parete in Classe B15 singole o doppie.

Anima in silicato di calcio - spessore 6,0 - 19,0 - 23,0mm - densità 300 - 450 - 640 - 900 kg/m³


Anima in fibrocemento - spessore 4,5 - 9,0 - 12,0mm - densità 1390 kg/m³

Accessori per pannelli e sistemi parete

Guide superiori ed inferiori, angolari, omega e spline in acciaio ⁽²⁾ zincato Cr (VI) free o acciaio inox con spessore da 0,8 a 2,0mm

Antivibranti antisfilamento in acciaio zincato Cr (VI) free o in acciaio inox per pareti navali

isoltiles e biquindici sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

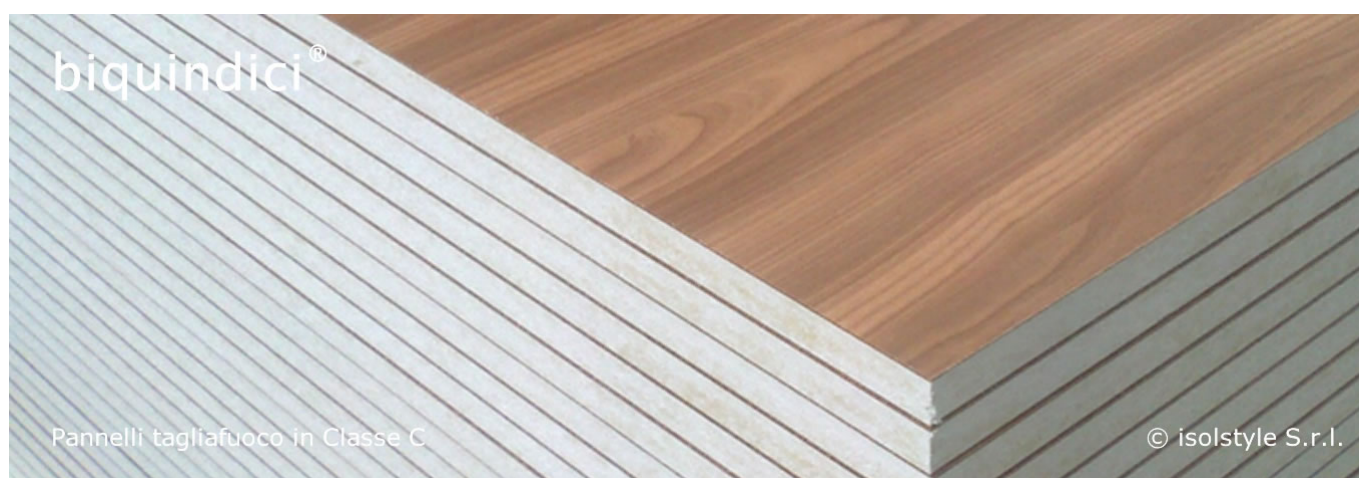

isolstyle S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale €10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Tel. +39 010 6523040
Fax +39 010 6523452
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

<https://www.isolstyle.com>
<https://www.b15.it>

Piastrelle per pavimenti sopraelevati e flottanti ed accessori

Piastrelle *isoltiles*[®] per pavimenti sopraelevati e flottanti.

Serie 40 in silicato di calcio - dimensioni 600x600mm - spessore da 40,4mm - densità 300 kg/m³

Serie 25 in silicato di calcio 300 kg/m³ - ⁽⁴⁾ dimensioni e ⁽⁵⁾ finitura a richiesta.

Serie 450 – 640 Yacht in silicato di calcio densità da 450 – 640 kg/m³ - ⁽⁴⁾ dimensioni e ⁽⁵⁾ finitura a richiesta.

Serie 900 Yacht in silicato di calcio densità 900 kg/m³ - ⁽⁴⁾ dimensioni e ⁽⁵⁾ finitura a richiesta.

Piastrelle per raddrizzamenti ad elevato abbattimento acustico in compensato marino o acciaio zincato accoppiato con resina viscoelastica o sugherogomma

Strutture ed accessori per pavimenti *isoltiles*[®]

Strutture in acciaio zincato Cr (VI) free o acciaio inox

Ventosa per sollevamento piastrelle

Nastro per bordatura in alluminio

Guarnizione in espanso autoestinguente adesivo in strisce - Lung. 2000mm larg. 40,0 - 50,0 - 60,0mm spessore 2,0mm

Antivibranti in okoumè-sugherogomma-okoumè dimensioni a richiesta

Adesivi strutturali monocomponente in cartucce o uni pack (salcicce) per il riempimento delle fughe

Nota

Le piastrelle serie 40 e serie 25 sono leggere resistenti alle alte temperature, oltre 1000 °C e non combustibili.

isoltiles e biquindici sono marchi registrati da *isolstyle* S.r.l.



Pannelli sandwich

Pannelli sandwich con anime non combustibili.

Silicato di calcio densità 300 kg/m³ - dimensioni 600x2400mm - spessore anima da 25,0mm

Silicato di calcio densità 450 - 640 - 900 kg/m³ - dimensioni 1200x2400mm - spessore anima da 6,0mm

Fibrocemento densità 1390 kg/m³ - dimensioni 1200x2400/3000mm - spessore anima da 4,5mm

Pannelli sandwich (prodotti isolstyle)

Polistirene estruso densità 35 kg/m³ - dimensioni 1200x2400mm - spessore anima da 30,0mm

PVC estruso densità varie - dimensioni 1200x2400mm - spessore anima da 20,0mm


Sughero densità 210 kg/m³ - dimensioni 1200x2400mm - spessore anima da 10,0mm

Sugherogomma densità 420 kg/m³ - dimensioni 1200x2400mm - spessore anima da 5,0mm

⁽⁶⁾ Rivestimenti per tutti i pannelli

Laminato HPL da 0,8 a 1,2mm lamiere di alluminio, alluminio gofrato, lamiera zincata, acciaio inox, silicato di calcio 900 fibra di vetro ed altri materiali a richiesta.

isolstyle e biquindici sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

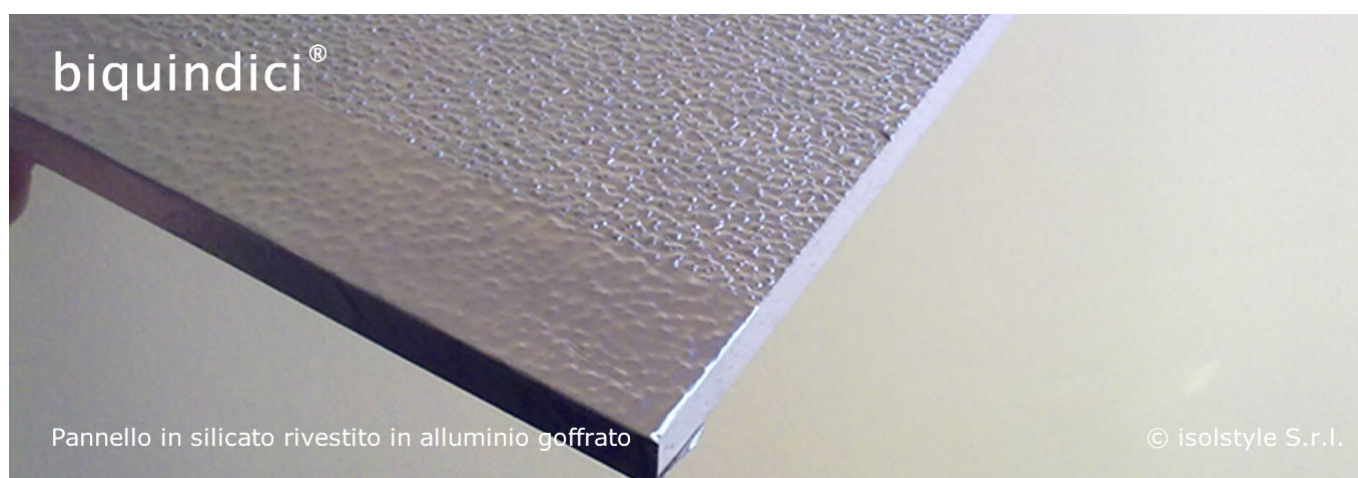

isolstyle S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale €10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Tel. +39 010 6523040
Fax +39 010 6523452
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

<https://www.isolstyle.com>
<https://www.b15.it>

Altri prodotti e servizi

Altri prodotti

Saracinesche e barriere tagliafuoco in Classe A0 Bolton Gate Co

Tessili tecnici in fibra di vetro o fibra ceramica per l'isolamento a temperature oltre i 1000 °C

Servizi

Consulenze e progettazione CAD 2D - 3D

Lavorazioni CNC con pantografo, tagli laser (anche di grande spessore) e ad acqua

Servizi di logistica

Servizio di deposito temporaneo (per i materiali ordinati)

Imballi standard (pallet) o speciali (su richiesta)

Spedizioni nazionali o internazionali (su richiesta)

isoltiles e biquindici sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.



isolstyle S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale €10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Tel. +39 010 6523040
Fax +39 010 6523452
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it


<https://www.isolstyle.com>
<https://www.b15.it>

Nota

- (1) Sistema soffitto in Classe B15 anima in silicato di calcio 450 - 640 - spessore 16,0mm dimensioni max 1200x2400mm con carpenterie dedicate.
- (2) A richiesta verniciabile in tinte RAL
- (3) Sistema parete in Classe B15 anima in silicato di calcio 450 - 640 - spessore 19,0mm con carpenterie dedicate.
- (4) Piastrelle Serie 25 dimensioni max 600x1200mm - Piastrelle Serie 450 - 640 - 900 yacht dimensioni max 1200x2400mm
- (5) Laminato HPL, compensato di okoumè, acciaio zincato o alluminio.
- (6) Sono possibili delle limitazioni.

Materiali certificati per uso navale secondo la Direttiva sull'Equipaggiamento Marittimo MED e testati secondo le norme IMO

isoltiles e biquindici sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

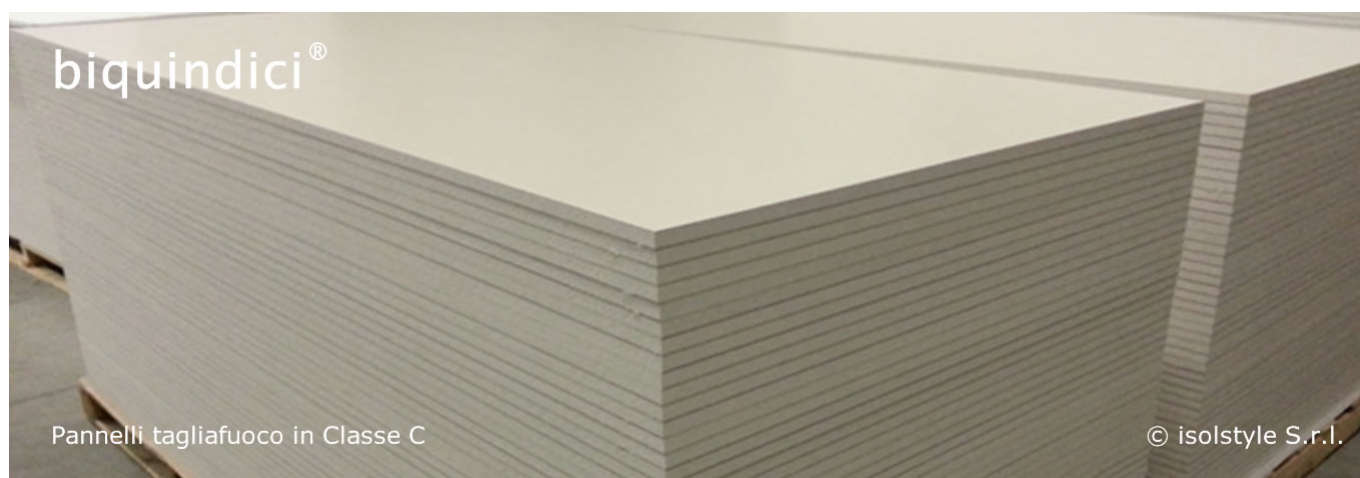

isolstyle S.r.l.

Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale €10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Tel. +39 010 6523040
Fax +39 010 6523452
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@b15.it

<https://www.isolstyle.com>
<https://www.b15.it>