


2022
15
2007 isolstyle




Una gamma completa di prodotti per l'allestimento navale

Pannelli per soffitti, per pareti, piastrelle per pavimenti sopraelevati e flottanti, accessori di montaggio, ed una serie di servizi complementari come progettazione Cad 2D - 3D, lavorazioni CNC, taglio laser e ad acqua ci permettono di personalizzare ogni nostro prodotto sulle richieste del cliente. Questa è l'offerta di biquindici, la divisione pannelli navali di isolstyle S.r.l.

I nostri pannelli sandwich hanno anime autoportanti non combustibili in silicato di calcio silicato di magnesio fibrocemento e materiale inorganico, con densità da 300 a 1400 kg/m³ e possono essere installati direttamente a paratia o per realizzare pareti divisorie di qualunque spessore con o senza l'uso di un imbonaggio.

I prodotti isolstyle trovano impiego nella realizzazione di compartimentazioni tagliafuoco nel settore navale sia civile che militare, negli allestimenti e nel refitting di navi, yacht, megayacht e nel settore off-shore, e nella realizzazione di mobili ed arredi incombustibili.

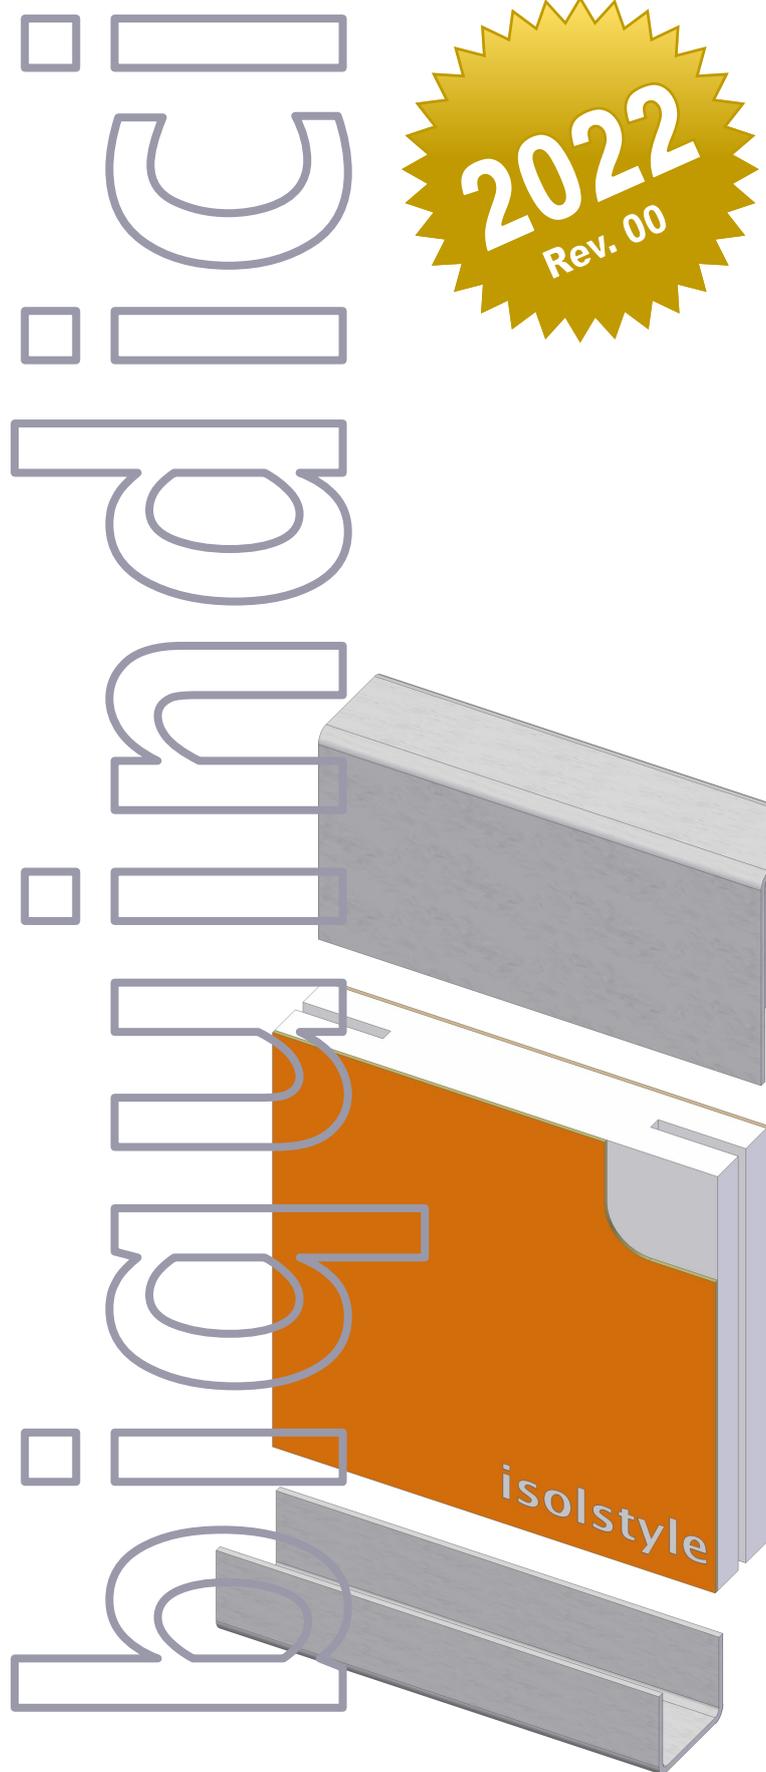

biquindici



isolstyle è una moderna realtà, che ha maturato la propria esperienza tecnica e produttiva nei settori civile, industriale e navale.

La conoscenza acquisita, ci consente di proporre prodotti di elevata qualità e soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Il nostro ufficio tecnico utilizza strumenti di progettazione CAD/CAM/CAE ed è in grado di seguire il cliente nella realizzazione dei suoi progetti fino al prodotto finito con una notevole riduzione dei tempi e di costi.

Un'attenzione particolare è riservata al processo produttivo ed alla scelta dei materiali da impiegare, che vengono studiati e proposti per soddisfare al meglio le esigenze di impiego a cui sono destinati, in base alle reali condizioni di utilizzo.

La versatilità e la flessibilità che da sempre ci contraddistinguono ci consentono di soddisfare sia le piccole che le grandi richieste.

Rev. 00-22 - isolstyle e biquindici sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.



Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

isolstyle S.r.l.

Via San Bartolomeo del Fossato, 20
16149 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@silicato.isolstyle.com
info@b15.it

<https://www.isolstyle.com>
<https://silicato.isolstyle.com>
<https://www.b15.it>

Made in Italy

Pannelli per soffitti ed accessori

Pannelli per soffitti non combustibili, in Classe C e per ⁽¹⁾ sistema soffitto in Classe B15

Anima in silicato di calcio - spessore 6,0 - 16,0 - 23,0mm - densità 300 - 450 - 640 - 900 kg/m³

Anima in fibrocemento - spessore 4,5mm - densità 1390 kg/m³

Accessori per tutti i tipi di soffitti

Carpenterie in acciaio ⁽²⁾ zincato o in acciaio inox.

Sospensioni antivibranti antisfilamento ad omega e ad L (elle) per soffitti in acciaio zincato Cr (VI) free o in acciaio inossidabile per applicazioni speciali.

Perni a saldare Nelson.



isolstyle S.r.l.

Via San Bartolomeo del Fossato, 20
16149 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@silicato.isolstyle.com
info@b15.it

<https://www.isolstyle.com>
<https://silicato.isolstyle.com>
<https://www.b15.it>

Pannelli per pareti ed accessori

Pannelli autoportanti non combustibili per pareti in Classe C e per ⁽³⁾ sistemi parete in Classe B15 singole o doppie.


Anima in silicato di calcio - spessore 6,0 - 19,0 - 23,0mm - densità 300 - 450 - 640 - 900 kg/m³

Anima in fibrocemento - spessore 4,5 - 9,0 - 12,0mm - densità 1390 kg/m³

Accessori per pannelli e sistemi parete

Guide superiori ed inferiori, angolari, omega e spline in acciaio ⁽²⁾ zincato Cr (VI) free o acciaio inox con spessore da 0,8 a 2,0mm

Antivibranti antisfilamento in acciaio zincato Cr (VI) free o in acciaio inox per pareti navali

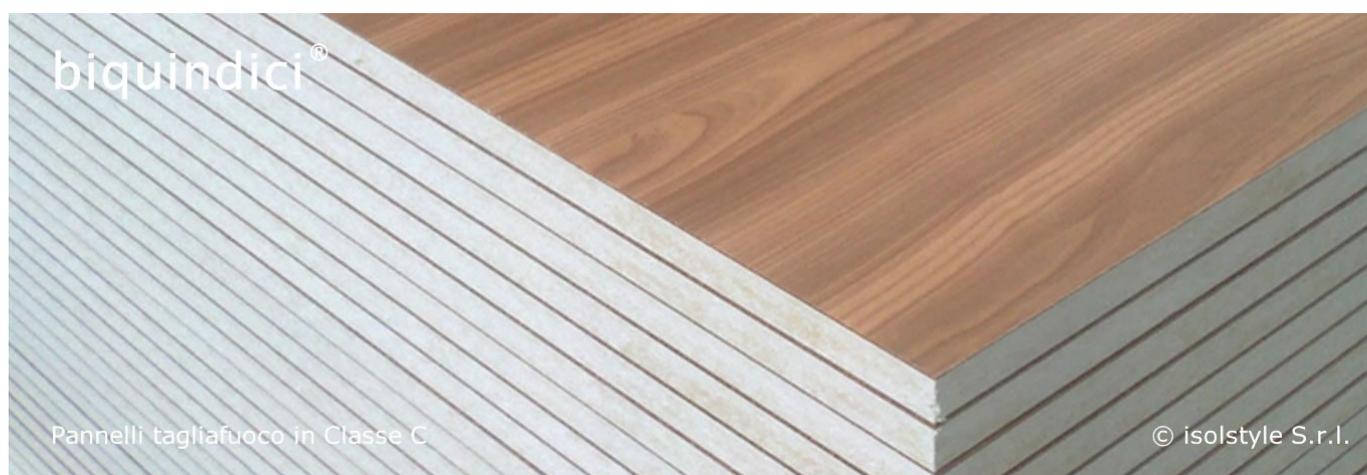

Piastrelle per pavimenti sopraelevati e flottanti ed accessori

Piastrelle **isotiles**® per pavimenti sopraelevati e flottanti.

Serie 40 in silicato di calcio - dimensioni 600x600mm - spessore da 40,4mm - densità 300 kg/m³

Serie 25 in silicato di calcio 300 kg/m³ - ⁽⁴⁾ dimensioni e ⁽⁵⁾ finitura a richiesta.

Serie 450 - 640 Yacht in silicato di calcio densità da 450 - 640 kg/m³ - ⁽⁴⁾ dimensioni e ⁽⁵⁾ finitura a richiesta.

Serie 900 Yacht in silicato di calcio densità 900 kg/m³ - ⁽⁴⁾ dimensioni e ⁽⁵⁾ finitura a richiesta.

Piastrelle per raddrizzamenti ad elevato abbattimento acustico in compensato marino o acciaio zincato accoppiato con resina viscoelastica o sugherogomma

Strutture ed accessori per pavimenti **isotiles**®

Strutture in acciaio zincato Cr (VI) free o acciaio inox

Ventosa per sollevamento piastrelle

Nastro per bordatura in alluminio

Guarnizione in espanso autoestingente adesivo in strisce - Lung. 2000mm larg. 40,0 - 50,0 - 60,0mm spessore 2,0mm

Antivibranti in okoumè-sugherogomma-okoumè dimensioni a richiesta

Adesivi strutturali monocomponente in cartucce o uni pack (salicce) per il riempimento delle fughe

Nota

Le piastrelle serie 40 e serie 25 sono leggere resistenti alle alte temperature, oltre 1000 °C e non combustibili.



Pannelli sandwich

Pannelli sandwich con anime non combustibili.

Silicato di calcio densità 300 kg/m³ - dimensioni 600x2400mm - spessore anima da 25,0mm

Silicato di calcio densità 450 - 640 - 900 kg/m³ - dimensioni 1200x2400mm - spessore anima da 6,0mm

Fibrocemento densità 1390 kg/m³ - dimensioni 1200x2400/3000mm - spessore anima da 4,5mm

Pannelli sandwich (prodotti isolstyle)

Polistirene estruso densità 35 kg/m³ - dimensioni 1200x2400mm - spessore anima da 30,0mm


PVC estruso densità varie - dimensioni 1200x2400mm - spessore anima da 20,0mm

Sughero densità 210 kg/m³ - dimensioni 1200x2400mm - spessore anima da 10,0mm

Sugherogomma densità 420 kg/m³ - dimensioni 1200x2400mm - spessore anima da 5,0mm

⁽⁶⁾ Rivestimenti per tutti i pannelli

Laminato HPL da 0,8 a 1,2mm lamiere di alluminio, alluminio goffrato, lamiera zincata, acciaio inox, silicato di calcio 900 fibra di vetro ed altri materiali a richiesta.

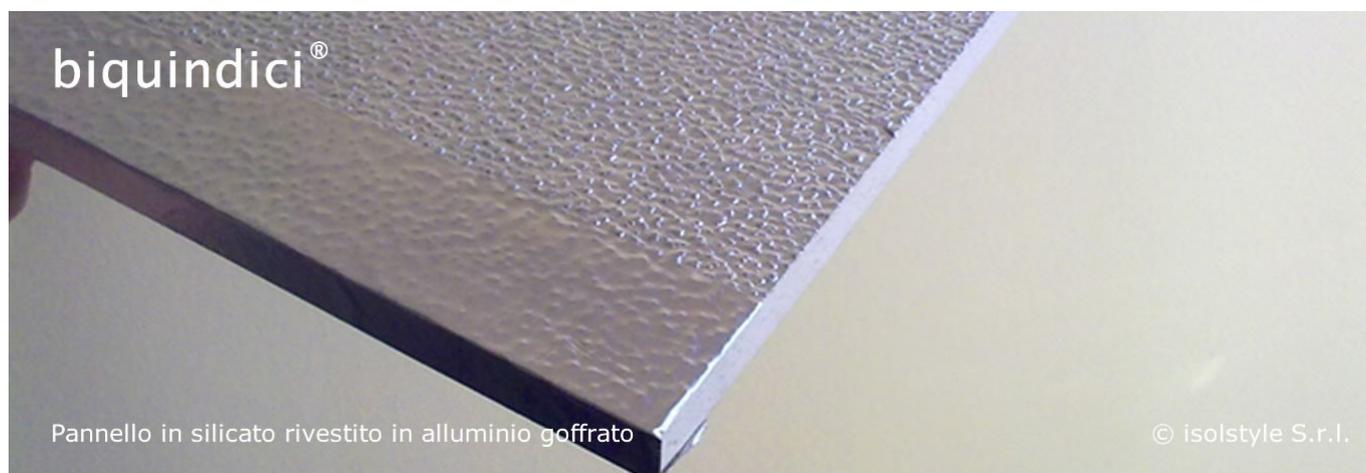

Altri prodotti e servizi

Altri prodotti

Saracinesche e barriere tagliafuoco in Classe A0 Bolton Gate Co

Tessili tecnici in fibra di vetro o fibra ceramica per l'isolamento a temperature oltre i 1000 °C

Servizi

Consulenze e progettazione CAD 2D - 3D

Lavorazioni CNC con pantografo, tagli laser (anche di grande spessore) e ad acqua

Servizi di logistica

Servizio di deposito temporaneo (per i materiali ordinati)

Imballi standard (pallet) o speciali (su richiesta)

Spedizioni nazionali o internazionali (su richiesta)



isolstyle S.r.l.

Via San Bartolomeo del Fossato, 20
16149 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@silicato.isolstyle.com
info@b15.it

<https://www.isolstyle.com>
<https://silicato.isolstyle.com>
<https://www.b15.it>

Nota

- (1) Sistema soffitto in Classe B15 anima in silicato di calcio 450 - 640 - spessore 16,0mm dimensioni max 1200x2400mm con carpenterie dedicate.
- (2) A richiesta verniciabile in tinte RAL
- (3) Sistema parete in Classe B15 anima in silicato di calcio 450 - 640 - spessore 19,0mm con carpenterie dedicate.
- (4) Piastrelle Serie 25 dimensioni max 600x1200mm - Piastrelle Serie 450 - 640 - 900 yacht dimensioni max 1200x2400mm
- (5) Laminato HPL, compensato di okoumè, acciaio zincato o alluminio.
- (6) Sono possibili delle limitazioni.

Materiali certificati per uso navale secondo la Direttiva sull'Equipaggiamento Marittimo MED e testati secondo le norme IMO

Il simbolo del timone sta ad indicare che i prodotti sono destinati ad uso navale, ma non necessariamente certificati

